

Mit dieser Anleitung installieren Sie Ihr Vodafone Sprache/Zuhause DSL Paket.

Sie benötigen:

- Lieferumfang Paket



- Ihren Modem-Installationscode aus dem Brief „Ihr Anschalttermin mit Ihren Vodafone Sprache-Zugangsdaten“.
- Ihr analoges Telefon.
- Ihren PC mit LAN/W-LAN-Schnittstelle.

HINWEIS:

Erst wenn Sie nach dem Aktivierungstermin die Installation wie beschrieben durchgeführt und Ihr Telefon an die Vodafone EasyBox angeschlossen haben, telefonieren Sie zu den günstigen Vodafone-Tarifen.



HINWEIS:

Bitte bauen Sie Ihre bisherige DSL-Installation ab, so dass Ihre Anschlüsse an der TAE-Dose frei sind.


Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten GRAUEN TAE-Zwischenstecker!

Verkabelung

1. Bitte benutzen Sie das mitgelieferte graue Kabel mit dem grauen TAE-Stecker und verbinden Sie dieses an der Rückseite Ihrer Vodafone EasyBox mit der grauen DSL-Buchse und Ihrer TAE-Wanddose (F).

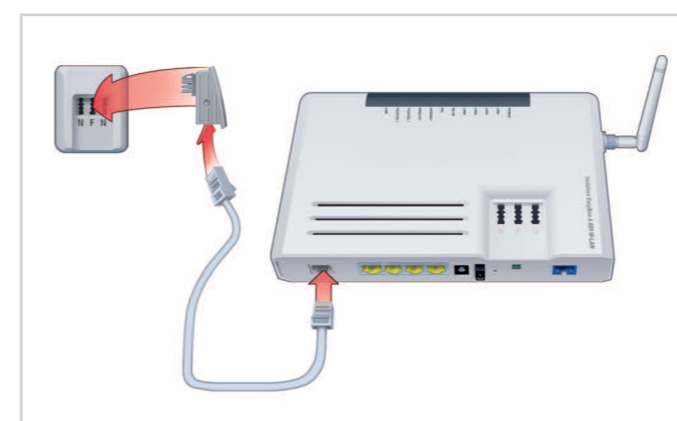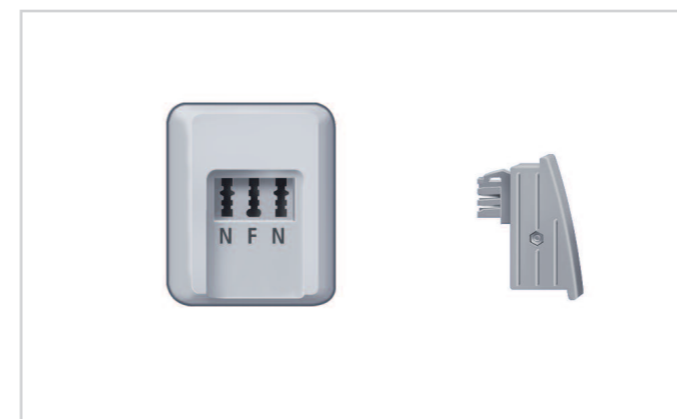


2. Schließen Sie jetzt das mitgelieferte Netzteil an Ihre Vodafone EasyBox an und stecken das Netzteil in die Steckdose. Danach schalten Sie das Gerät über den ON/OFF Schalter ein.

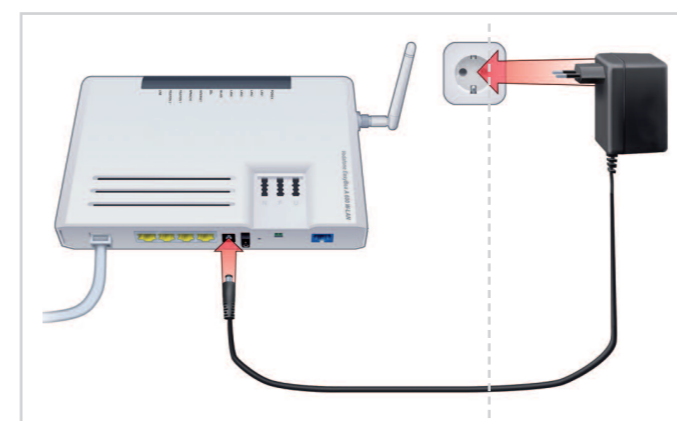


WICHTIG:

Nachdem Sie Ihre Vodafone EasyBox eingeschaltet haben, warten Sie bis diese betriebsbereit ist und mindestens die folgenden Leuchtdioden blau leuchten: **POWER + W-LAN + DSL.**

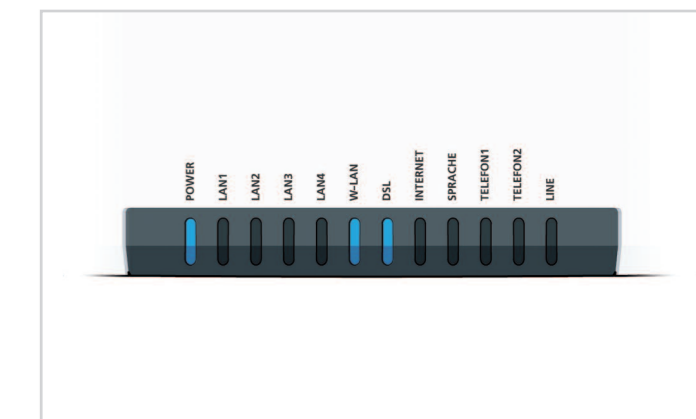


3.

Zeigen Ihnen die oben aufgeführten Leuchtdioden die Betriebsbereitschaft Ihrer Vodafone EasyBox an, stecken Sie das Kabel Ihres analogen Telefons in die mittlere TAE-Buchse (F) der Vodafone EasyBox.

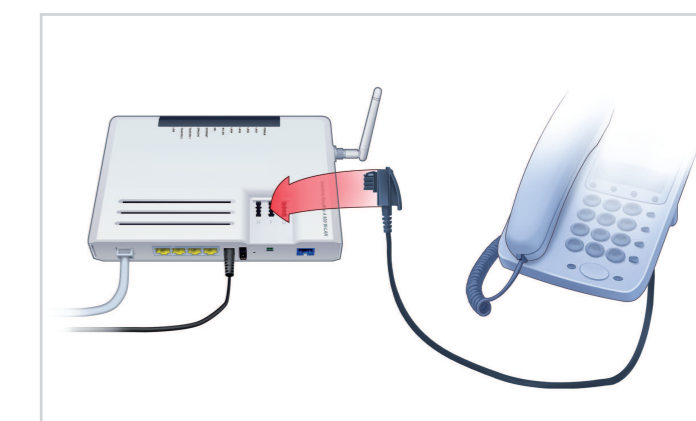

4.

Verbinden Sie Ihren PC mit dem gelben Netzwerkkabel mit einer der gelben LAN-Buchsen an der Vodafone EasyBox.

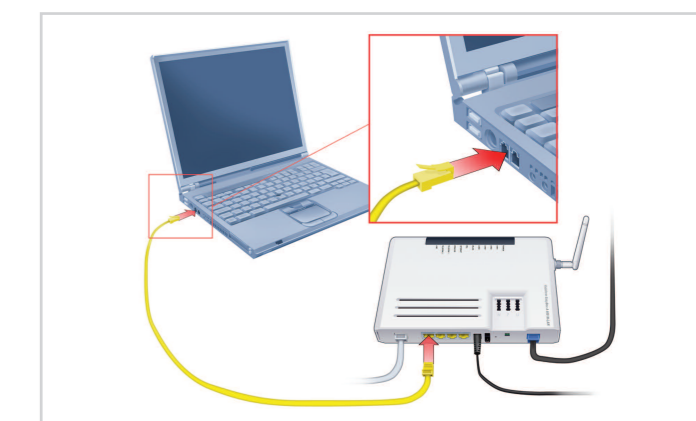


Installation des Anschlusses über Telefon

Nun benötigen Sie Ihren Modem-Installationscode zur Konfiguration Ihrer Vodafone EasyBox. Er steht im Bereich Zugangsdaten im Brief mit dem Anschalttermin.


5. Nehmen Sie den Hörer Ihres Telefons ab und folgen Sie den Sprachansagen. Sollten Sie keine Ansagen hören, müssen Sie eventuell die Lautsprecher-Taste Ihres Telefons betätigen.



6. Nun werden Sie gebeten, Ihren Modem-Installationscode über die Tastatur des Telefons einzugeben. Danach erfolgt die Ansage: „Ihr Vodafone Anschluss ist nun eingerichtet. Er steht Ihnen ab dem Anschalttag zur Verfügung“.

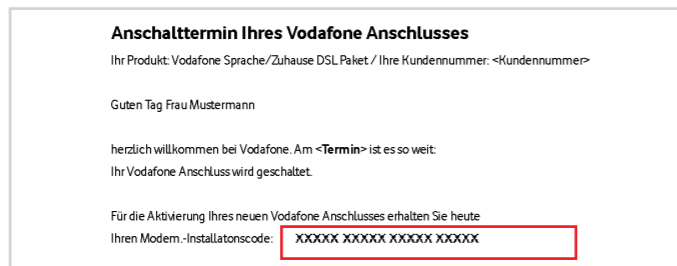

7. Ihr Vodafone Anschluss wird automatisch auf der Vodafone EasyBox eingerichtet. Bitte warten Sie, bis folgende Leuchtdioden blau leuchten: **POWER + W-LAN + DSL + INTERNET + SPRACHE.**

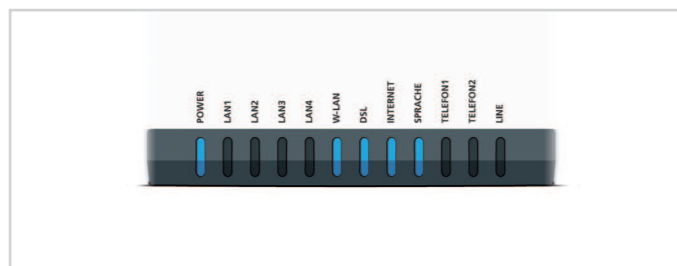


Hinweis:
Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten.



Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun über Vodafone telefonieren und im Internet surfen!

W-LAN-Einrichtung auf der Vodafone EasyBox

8. Starten Sie erneut Ihren Internet Browser und geben Sie in die Adresszeile **192.168.2.1** ein. Bestätigen Sie die Eingabe.

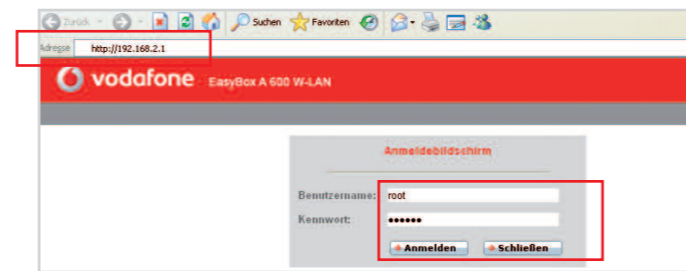

Melden Sie sich mit folgenden Daten an:
Benutzername: **root**
Kennwort: **123456**

Anschließend **Anmelden** anklicken.

9. **SSID - Name des Funknetzes**
Auf der Statusseite der Vodafone EasyBox wählen Sie das Menü: **Wireless -> Channel und SSID**.




SSID (Name des Funknetzes) notieren:




Falls Sie Änderungen vornehmen, **Übernehmen** anklicken.

10. **Sicherheit**
Wechseln Sie in das Menü: **Wireless -> Sicherheit**. Es ist dringend empfohlen, den Netzwerkschlüssel (Pre-shared Key) aus Sicherheitsgründen zu ändern. Dies gilt auch, wenn Sie kein W-LAN nutzen wollen.

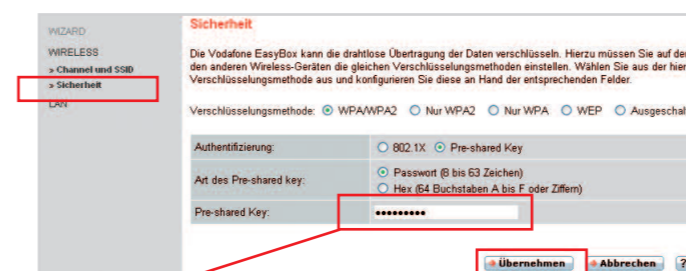

Neuen Netzwerkschlüssel (Pre-shared Key) ausdenken und notieren:



Bisherigen Eintrag mit neuen Netzwerkschlüssel ersetzen. Danach **Übernehmen** anklicken. Nun **Abmelden** anklicken und den Internet Browser schließen. Ihre Vodafone EasyBox ist nun bereit.

W-LAN-Einrichtung auf dem Computer

11. Voraussetzungen:
Für eine W-LAN-Netzwerk Verbindung benötigen Sie einen W-LAN-Adapter in Ihrem Computer, z.B.:

- im Notebook integrierter W-LAN-Adapter
- W-LAN USB-Stick
- W-LAN PCI-Karte
- W-LAN- PCMCIA-Karte.


Das gelbe Netzwerkkabel wird für die W-LAN-Nutzung nicht mehr benötigt.




Windows XP




Auf Drahtlos-Symbol klicken

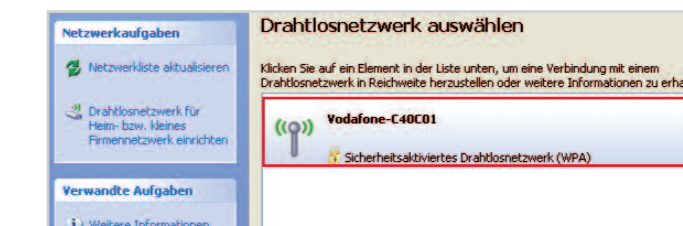

Eigenes Funknetz (siehe Schritt 9) auswählen und Verbinden anklicken.

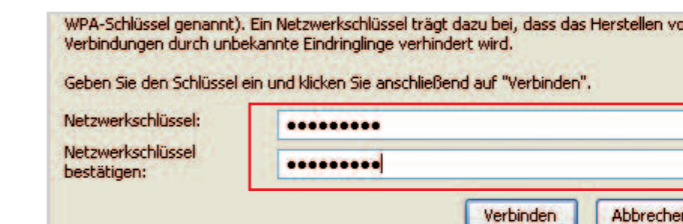


Eigenen Netzwerkschlüssel (siehe Schritt 10) eingeben und Verbinden anklicken.

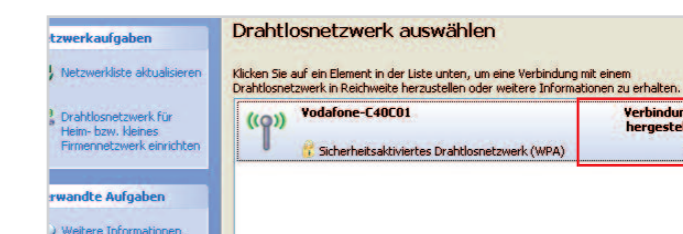


Nach kurzer Zeit erscheint Verbindung hergestellt.


Windows Vista

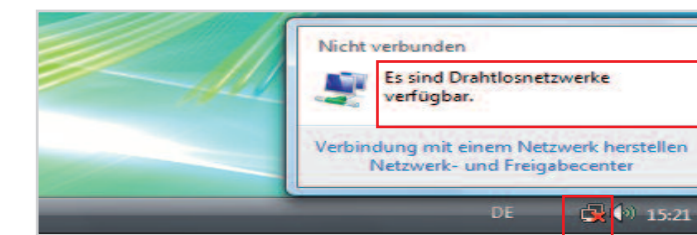

1. Auf Netzwerk-Symbol klicken.
2. Auf Drahtlosnetzwerke klicken.

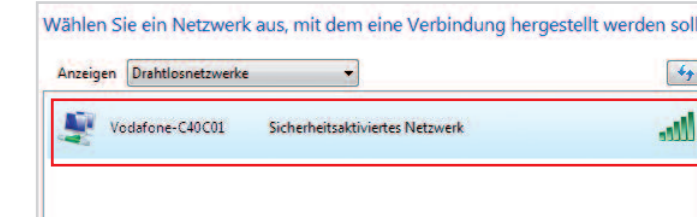

Eigenes Funknetz (siehe Schritt 9) auswählen und Verbinden anklicken.

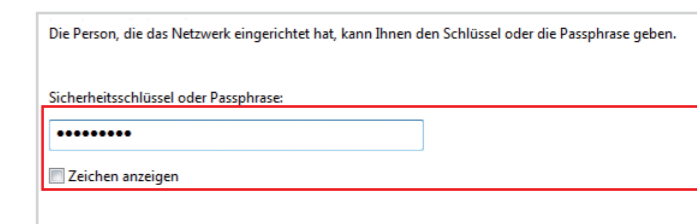

Eigenen Netzwerkschlüssel (siehe Schritt 10) eingeben und Verbinden anklicken.

