

Was ist befindet sich in der Box?



Ihr MDA III

MMC/SD Karten oder SDIO Kartenschacht

Stecken Sie MMC/SD Karten oder SDIO-Zusatzgeräte in diesen Schacht.

Kopfhörer-Anschluss

Stecken Sie hier die Kopfhörer hinein, um Tondateien zu hören oder um die Freisprechfunktion zu benutzen.

Anzeige-LEDs

Kontakte

Für einen Schnellaufruf der Kontakte drücken.

Aufnahme

Drücken, um eine Sprachnotiz aufzunehmen.

Lautstärke

Drücken Sie die Taste nach **oben/unten**, um die Lautstärke zu justieren.

Kamera (optional)

Zum Starten der Kamera drücken. Um ein einzelnes Bild aufzunehmen nochmals drücken.

Infrarot-Anschluss

Ermöglicht den Austausch von Dateien zwischen diesem und anderen Geräten ohne Kabel.

Sprechen/Senden

Drücken, um einen Anruf anzunehmen oder in den Wahlbildschirm zu gelangen.

Tastatur

Schieben Sie die Tastatur heraus, um das Schreiben einfacher zu machen.

Ein/Aus-Schalter/

Hintergrundbeleuchtung

Zum Ein- oder Ausschalten des MDA III oder der Hintergrundbeleuchtung drücken.

Stylus und Stylus-Steckplatz

Lautsprecher

Kalender

Für den Schnellzugriff auf den Kalender.

Touch-Screen

Mit dem Stylus berühren, um eine Auswahl zu treffen oder um auf dem Bildschirm zu schreiben/zeichnen.

Tasten für den Schnellzugang


Drücken, um einen Schnellzugang zu vorher definierten Programmen zu erhalten.

Ende

Drücken, um einen Anruf oder eine GPRS-Verbindung zu beenden.

Navigations-Pad



Zum Bewegen innerhalb der Pop-upmenüs oder Programmanweisungen nach **oben/unten** und **rechts/links**; Auswahl eines Menüpunkts erfolgt durch Drücken der **Aktionstaste** in der Mitte des Navigations-Pads. Innerhalb des **Wahlbildschirms**:
Links: Einmal drücken, um die **Kurzwahl-Funktion** zu öffnen.
Rechts: Einmal drücken, um die **Anrufverlaufs-Funktion** zu öffnen.

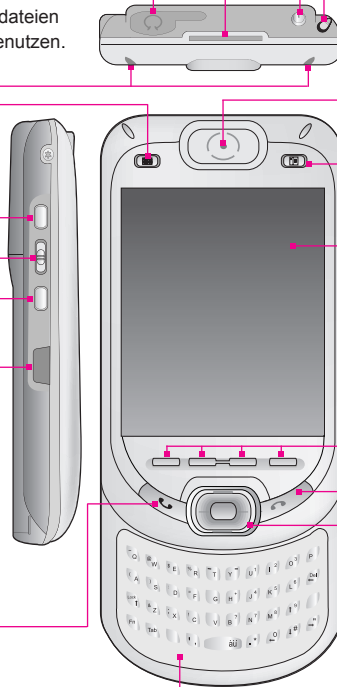

1. SIM Card und Batterie

Die SIM-Karte einsetzen

Drehen Sie den MDA III mit der Oberseite nach unten. Ziehen Sie den Riegel nach unten, um die Batterie zu entfernen. Stecken Sie die **SIM-Card** in den Metallsteckplatz, wobei der goldene Kontaktbereich der Karte nach unten zeigen sollte, bis sie in ihren Platz einrastet.



Die Batterie aufladen

Sie müssen die Batterie für mindestens acht Stunden aufladen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verbinden Sie den **Netzadapter** mit der Rückseite der Dockingstation und stecken Sie ihn dann in eine Netzsteckdose. Sie können Ihren MDA III auch aufladen, indem Sie das **Sync-Kabel** in den USB-Anschluss Ihres PC stecken. Um ohne die Dockingstation aufzuladen, verbinden Sie den Netzadapter entweder mit einem Netzadapterkonverter oder mit einem optionalen USB-Kabelstecker und verbinden diesen mit einer Netzsteckdose.



Stecken Sie den Netzadapter in die Rückseite der Dockingstation

2. Ihren MDA III einschalten und einen Anruf tätigen

Den MDA III einschalten


Drücken Sie die **Ein/Aus-Schalter**, um Ihren MDA III einzuschalten. Sobald der „**Willkommen**“ Bildschirm erscheint befolgen Sie die Anweisungen und benutzen Sie den Stylus, um den Bildschirm zu kalibrieren. Geben Sie im Telefonbildschirms die PIN (Personal Identification Number), die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben ein. Berühren Sie danach die **Eingabetaste**.

Telefonieren


Die Taste **Sprechen/Senden** drücken. Geben Sie die Nummern, die Sie wählen möchten auf dem Soft-Keypad ein. Drücken Sie danach die Taste **Sprechen** (wie rechts gezeigt). Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf **Ende**.

Einen Anruf von Ihren Kontakten aus tätigen

Ihre **Outlook-Kontakte** können auf Ihrem MDA III verfügbar gemacht werden, wenn Sie das Element **Kontakte** bei der Synchronisation ausgewählt haben (**Start > ActiveSync > Extras > Optionen > Server**). Um einen Kontakt direkt anzurufen:

- Berühren  am unteren Ende des **Telefonwahl**bildschirms auf der Befehlsleiste oder drücken die Taste **Kontakte** oben links auf Ihrem MDA III, um eine Liste der Kontakte anzeigen zu lassen. Wählen Sie den Kontakt aus, den sie anrufen möchten. Drücken Sie danach die Taste **Sprechen** zweimal, einmal, um die Daten zum Telefonbildschirms zu senden und einmal, um den Anruf zu tätigen.
- Sie können auch zu Ihren Kontakten gelangen und diese anrufen, in dem Sie das Programm **Anrufer-ID** nutzen. Wählen Sie **Start > Programme > Anrufer ID**. Ihre Kontakte werden dann in dem Bildschirm **Anrufer-ID** aufgelistet. Diese befinden sich nach der Voreinstellung in der „**Kontaktlisten-Ansicht**“. Berühren Sie mit Ihrem Stylus den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Wählen Sie dann im Popupmenü der entsprechenden Nummer „**Wählen**“ (erscheint durch Berühren und Halten mit dem Stylus auf der entsprechenden Nummer), um die Nummer zu wählen, die zurzeit als Standardtelefonnummer für diesen Kontakt eingestellt ist. Oder wählen Sie **Fotowähler-Ansicht** im Menü **Ansicht** aus und wählen dann von dort die Nummern aus, die einem Kontakt zugeordnet sind, wenn Sie diesem Kontakt bereits ein Bild zugeordnet haben.

Hinweis: Sie können **Anrufer IDs** verwenden, um Ihren individuellen Kontakten und Kontaktgruppen Bilder zuzuordnen. Danach wird, wenn ein Kontakt Sie anruft, das entsprechende Bild auf Ihrem Bildschirm dargestellt (innerhalb einer animierten Formatvorlage, falls Sie dies wünschen). Siehe Kapitel 3 des Benutzerhandbuchs für weitere Informationen.




Klicken Sie hier Sie, um die Kontaktliste anzuzeigen

3. Synchronisieren mit ActiveSync


Installieren von ActiveSync auf Ihrem PC

Legen Sie die Begleit-CD in das CD-Laufwerk Ihres PC ein. Befolgen Sie die Anweisungen der Installationshilfe, um ActiveSync zu installieren. Wenn die Installation fertiggestellt ist, verbinden Sie das Sync-Kabel mit dem MDA III und stecken Sie dieses dann in den USB-Anschluss Ihres PC.

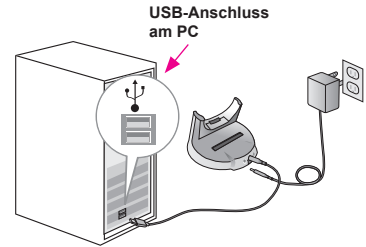

Eine Verbindung einrichten

Schalten Sie den MDA III ein, indem Sie die **Ein/Aus-Schalter** drücken. Wenn der PC eine USB-Verbindung entdeckt hat, wird dieser die ActiveSync-Setup-Hilfe **Neue Verbindung** starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Elemente aus, die Sie synchronisieren möchten. Sobald der Installationsprozess beendet ist, werden die Daten von Ihrem PC und von Ihrem MDA III synchronisiert.

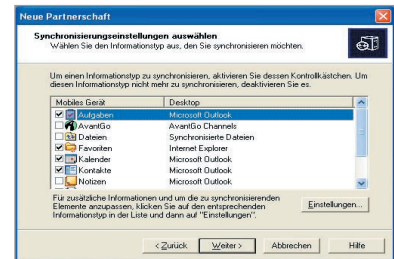

4. Sich im Internet bewegen

Ihr MDAIII ist bereits für die Nutzung von Internet oder Internet basierte Email accounts mit einer T-Mobile Simkarte voreingestellt. Sie sich im Internet bewegen, indem Sie eine Verbindung zu einem GPRS-Netzwerk herstellen oder indem Sie eine Wireless-LAN-Verbindung (WiFi) auf Ihrem Gerät herstellen.

Benutzen des Wireless Managers, um eine Internetverbindung herzustellen






Benutzen Sie den **Wireless Manager**, um die Netzwerkverbindungen Ihres MDA III zu konfigurieren. Wählen Sie **Start > Programme > Wireless Manger**. Berühren Sie das GPRS-Symbol auf dem **Wireless Manager**-Bildschirm. Ein Dialog-Fenster wird erscheinen, sobald eine GPRS-Verbindung aufgebaut wurde.

Benutzen des Wireless LAN Managers, um eine Internet-Verbindung aufzubauen

Benutzen Sie den **Wireless LAN Manager** für den Aufbau einer Internetverbindung , falls ein Wireless LAN-Signal (WiFi) verfügbar ist. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN**. Wählen Sie, falls ein Signal verfügbar ist **Wireless-LAN EIN** (siehe das Ankreuzfeld oben links). Sie können die Stärke des WLAN-Signals überprüfen, indem Sie den Balken **Signalqualität** anschauen.

Starten des Internet Explorers

Wählen Sie im Startmenü **Internet Explorer**.

1. Geben Sie in dem Adressbalken, der am oberen Ende des Bildschirms erscheint die Internetseite ein, zu der Sie gelangen möchten. Berühren Sie den nach unten gerichteten Pfeil, um zu vorher besuchten Internetseiten zu gelangen.
2. Berühren Sie , um zu der von Ihnen eingegebenen Internetseite zu gelangen.
3. Berühren Sie , um zu der vorherigen Seite zurückzugehen.
4. Berühren Sie , um die Internetseite auf dem Bildschirm zu aktualisieren.
5. Berühren Sie , um zur von Ihnen eingestellten Homepage zurückzugehen.
6. Berühren Sie  (die **Favoriten**-Taste). Geben Sie dann die bevorzugte Internetseite ein. Um einen bevorzugten Link hinzuzufügen, während Sie Ihren MDA III nutzen, gehen Sie zu der Seit, die Sie hinzufügen möchten, berühren und halten die Seite und berühren sodann im erscheinenden Popupmenü **Zu Favoriten hinzufügen**.



5. Benutzen der Kamera (optional) und des Albums


Falls Ihr MDA III mit einer Kamera ausgestattet ist (die Linse befindet sich auf der Rückseite des Geräts), können Sie Bilder und kurze Video-Clips mittels der Anwendung **Kamera** aufnehmen. Danach können Sie Ihre Bilder mit der Anwendung **Album** Aufnahmen ansehen, verwalten und verändern. Siehe dazu Kapitel 10 im Benutzerhandbuch. Sie können auch neu aufgenommen Videodateien direkt über E-Mail oder MMS versenden.

Ein Bild oder einen Video-Clip mit der Kamera (optional) aufnehmen

Wählen Sie im Startmenü **Programme > Kamera**. Oder drücken Sie die **Kamera**-Taste (wie rechts beschrieben), um in den **Kamera**-Modus zu gelangen. Der Bildschirm fungiert als ein Bildsucher. Wählen Sie im Kamerabildschirm den Aufnahmemodus, den Sie benutzen möchten. Drücken Sie für den Start des Aufnahmeprozesses im **Foto**-Modus oder im Modus **Bildthema** die Aktionstaste oder die Kamera-Taste, um ein Bild aufzunehmen. Im **Video**- oder **MMS-Video**-Modus drücken Sie für den Start des Aufnahmeprozesses die Aktionstaste oder die Kamera-Taste. Und drücken Sie eine von beiden Tasten, um das Aufnehmen zu stoppen. Nachdem ein Bild oder Video-Clip aufgenommen worden ist, wird das Ergebnis gemäß der Voreinstellung im Ansichtsbildschirm dargestellt. Dort können Sie die gewünschte weitere Maßnahme ergreifen (es speichern, es löschen, es versenden oder in den **Album**-Modus wechseln und es ansehen/verändern).

Benutzen des Albums

Album fungiert als das Multimediazentrum Ihres MDA III. Alle Ihre aufgenommenen Bilder und Video-Clips sowie existierende Bilder, Video-Clips, animierte Gif-Dateien und Tondateien aus anderen Quellen können dort angesehen werden. Ein Weg, um **Album** aufzurufen ist es im Startmenü **Programme > Album** auszuwählen. Sie können Dateien in den Modi Minitaturbild, Detailliert, Vollbild und Diaschau ansehen/abspielen. Kapitel 10 des Benutzerhandbuchs erläutert die vielen Funktionen in Album wie z.B. Zoomen, Schenken, Zurückschwenken, als Hintergrund für den Heute-Bildschirm einrichten, usw.



Zum Starten des Kamera-Modus drücken

6. Ihre ersten SMS und MMS versenden


Ihr MDA III erlaubt es Ihnen SMS- und MMS-Nachrichten zu versenden. Bitte beachten Sie, dass SMS-Nachrichten nur an Mobiltelefone verschickt werden können, während MMS-Nachrichten an Mobiltelefone und an E-Mail-Adressen verschickt werden können. Bevor Sie Ihre **MMS**-Nachrichten verschicken können, müssen Sie die MMS-Netzwerk-Verbindung konfigurieren. Für die Details der MMS-Einstellungen, siehe Kapitel 8 des Benutzerhandbuchs.

Eine SMS (Textnachricht) senden

Wählen Sie im Startmenü **Messaging** oder drücken Sie die Taste **Messaging**, die sich im unteren Bereich Ihres MDA III befindet. Wählen Sie im Menü der Registerkarte **Konten** (im unteren Teil des Bildschirms) **SMS**. Berühren Sie danach **Neu** im unteren linken Teil des Bildschirms. Geben Sie im **An:** Feld die Mobiltelefonnummer eines oder mehrerer Empfänger ein, getrennt durch ein Semikolon. Schreiben Sie ihre Nachrichten und berühren Sie **Senden**.

Eine MMS (Multimedia Message) senden

Wählen Sie **Start > Messaging > Registerkarte Konten > MMS > Neu**. Geben Sie Telefonnummer des Empfängers und den Titel der Nachricht ein. Fügen Sie das gewünschte Bild/ Video-Clip, Text oder Tondatei durch Wählen des entsprechenden Feldes ein. Berühren Sie, wenn Sie zum Senden Ihrer Nachricht bereit sind, die Taste **Senden**, die sich im links oben auf dem Bildschirm befindet.



Programmsymbole



Mit **ActiveSync** synchronisiert Informationen zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC.



Mit **Kalender** bleiben Sie bei Ihren Terminen auf dem Laufenden und erstellen Besprechungsanfragen.



Mit **Kontakte** halten Sie die Verbindung zu Freunden und Kollegen.



Mit **Messaging** E-Mails/SMS/MMS senden und empfangen.



Der **Internet Explorer** blättert durch Internetseiten und lädt neue Programme und Dateien aus dem Internet.



Mit **Notizen** erstellen Sie handschriftliche oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufzeichnungen.



Mit **Telefon** telefonieren Sie, schalten Sie zwischen mehreren Anrufern um und bauen Sie eine Konferenzschaltung auf.



Mit **Aufgaben** bleiben Sie bei Ihren Erledigungen auf dem Laufenden.



Windows Media spielt Ton- oder Videodateien ab.



Mit **Pocket Excel** Excel-Arbeitsmappen erstellen, ansehen und verändern.



Mit **Pocket Word** Word-Dokumente erstellen, ansehen und verändern.



Der **MSN-Messenger** versendet und empfängt Sofortnachrichten.



Die **Kamera** (optional) nimmt Bilder oder Video-Clips auf.



Mit **Album** .JPG/.BMP/.GIF-Dateien sammeln, organisieren und sortieren.



Fügen Sie mit **Anrufer-ID** die Bilddateien gemäß Ihrer **Kontaktliste** ein und richten Sie die **Anrufer-ID**-Funktion ein.



ClearVue PDF ermöglicht die Ansicht von **PDF**-Dateien auf Ihrem MDA III.



STK erlaubt es Ihnen Zugang zu Informationen und anderen Diensten zu erhalten, die von Ihrem Betreiber angeboten werden.



Mit **ClearVue PPT** können Sie Präsentationsdateien (.PPT) auf Ihrem MDA III betrachten.



Voice Apps ermöglicht es Ihnen Ihre Stimme für das Anrufen von Kontakten zu oder eine das Wählen einer Telefonnummer zu benutzen.



TrueFax sendet und empfängt Faxe.



Mit **MIDlet Manager** Java MIDlets installieren, anwenden und löschen.



Der **Wireless Manager** erlaubt es Ihnen kabellose Verbindungen wie z.B. WLAN, Bluetooth oder GPRS zu verwalten.



WLAN erlaubt es Ihnen die **Wireless LAN**-Verbindung (WiFi) zu verwalten.



FunkModem benutzt Ihren MDA III als ein externes Modem für einen PC oder ein Notebook, indem Sie einen seriellen Anschluss, einen USB-Anschluss, Bluetooth oder eine Infrarotverbindung verwenden.



Der **SIM-Manager** sammelt, organisiert und sortiert die auf Ihrer **SIM**-Karte gespeicherte **Kontaktliste**.



x-Backup sichert Ihre MDA III-Daten auf dem **ROM**-Speicher oder eine **SD**-Karte.



Zip ermöglicht es Ihnen Speicherplatz zu sparen und die Speicherkapazität zu erhöhen.



Rechner führt Grundrechenarten durch.



Spiele wie z.B. **Jawbreaker** und **Solitaire** sind enthalten.



Bilder sammelt, organisiert und sortiert **.jpg**-Bilddateien.



Mit **GPRS Monitor** bleiben Sie bei GPRS-Verbindungen auf dem Laufenden und können Verkehrsgebühren überprüfen.



Video MMS senden und empfangen **MMS**-Nachrichten.